


ノン・エスケープバケット

特許 第2093479号

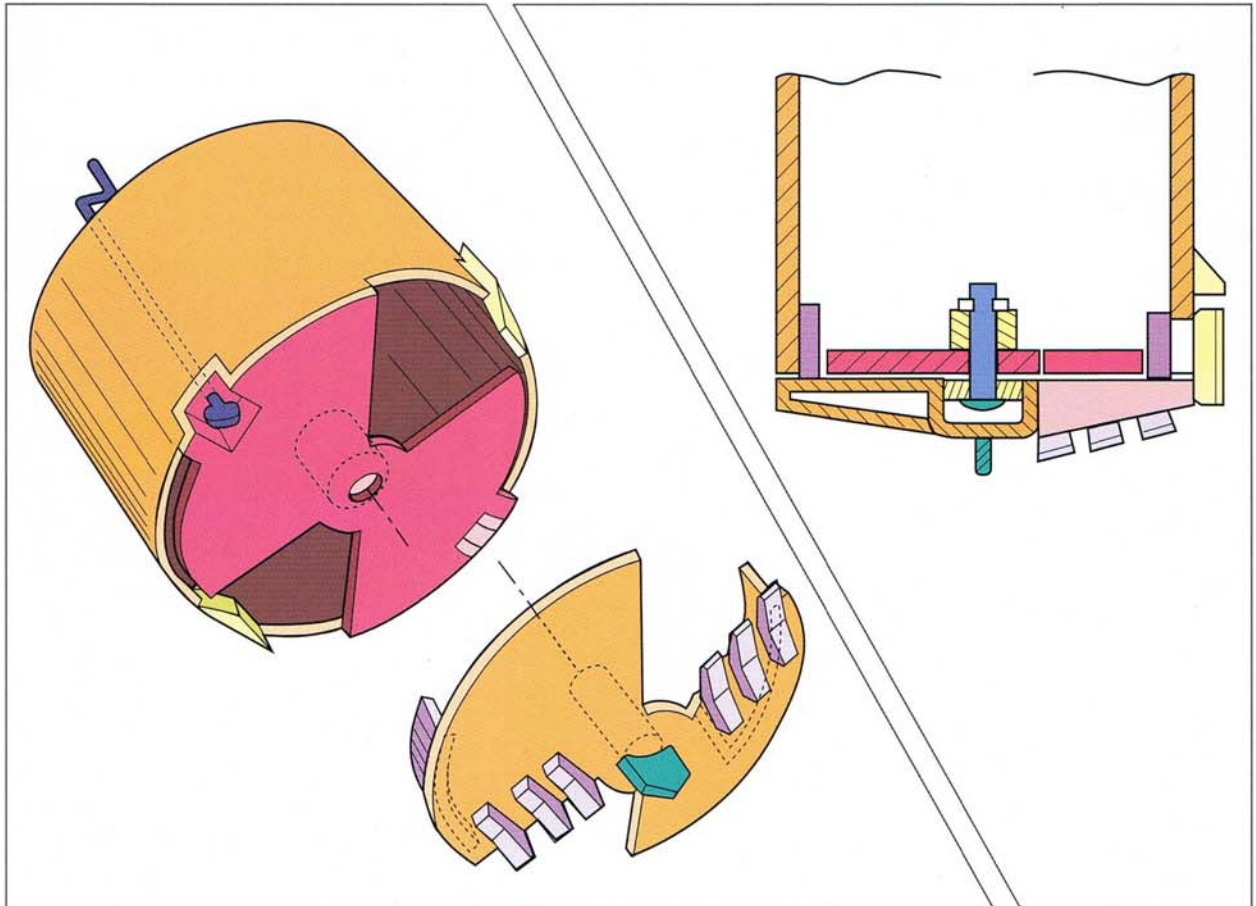

主に砂・砂レキ層の掘削時、従来の片開き式シャッターの弱点を補うことを、目的に考案されたバケットで、従来品ではシャッターの閉塞性が悪く、バケット引上げ時に一度取り込んだ掘削土砂を再び取りこぼしてしまうことが多く、そのため、無理やりバケットに詰め込み掘削されている現場が多く見られます。本バケットは無理やり詰め込む必要がなく、掘削時ケーラーを約45度～60度逆回転させることにより、二重底板の1枚が閉じ掘削土砂を逃がさない構造になっており、従来品に比べ、掘削時間の大幅な短縮ならびに特殊な底板形状により、砂レキ質の掘削性能で高い評価をいただいております。

適合土質	砂質	砂レキ質	粘土質	シルト質	玉石質
◎—最適	◎	◎	○	○	×
○—良					
△—可					
×—不適					

明和機械株式会社

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津1141番地
TEL (0462) 85-1276 代 FAX (0462) 85-3479

